




## Крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 и № 02 для фиксации плит XPS и мембраны PLANTER

Контракт 25/07-10 от 25.07.2010 г.

Изготавливается из высококачественного стабилизированного полимерного материала повышенной прочности и морозостойкости

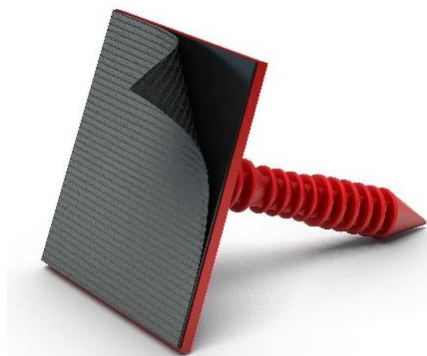

### Описание продукции:

Крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 и № 02 изготавливается из полиэтилена низкого давления. Крепеж представляет собой шип с зубцами для фиксации в материале и плоскую площадку с приклеиваемым слоем, который защищен легкоснимающейся силиконизированной пленкой.

### Область применения:

Крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 и № 02 применяется для временной фиксации теплоизоляционных плит из экструзионного пенополистирола и профилированных мембран PLANTER к различным поверхностям, например, битумной или битумно-полимерной гидроизоляции в системах изоляции фундаментов. При производстве работ по утеплению фундаментов рекомендуется

произвести обратную засыпку в течении 3-5 дней. Монтаж крепежа ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 и № 02 производить при температурах не ниже +10°C

Расход крепежа:

- для фиксации экструзионного пенополистирола – 4 шт/м<sup>2</sup>;
- для фиксации профилированных мембран – 4 шт/м<sup>2</sup>.

### Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение		Метод испытаний
		№ 01	№ 02	
Плотность	кг/м <sup>3</sup>	963		ГОСТ 15139-69
Предел текучести при растяжении, не менее	МПа	28		ГОСТ 11262-80
Прочность при разрыве, не менее	МПа	17		ГОСТ 11262-80
Средний вес изделия	г	3,2	11,5	ГОСТ 15139-69

### Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение		Значение
		№ 01	№ 02	
Ширина по плоскости	мм	40±2	65±1	ГОСТ 25015-81
Длина по плоскости	мм	40±2	65±1	ГОСТ 25015-81
Величина шипа	мм	40±2	78,5±1	ГОСТ 25015-81

### Производство работ:

Согласно «Руководству по изоляции фундаментов ТехноНИКОЛЬ» 2013 г.

### Хранение:

Изделия хранят упакованными в крытых складских помещениях, защищают от загрязнений и воздействия агрессивной среды.

### Транспортировка:

Допускается транспортирование на неограниченное расстояние в открытых автотранспортных средствах с обязательной защитой от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей.

### Сведения об упаковке:

Крепежи ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 и № 02 упаковываются в коробки по 200 шт.